


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2021.8.25	ZZM	JZF

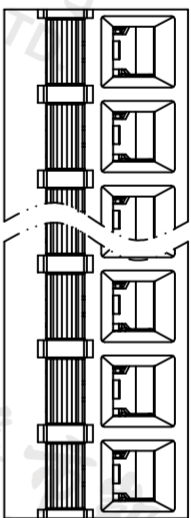

N*5.08

- 材质及电镀
- ①按钮: PA66, UL94V-0
- ②弹片: 不锈钢
- ③主体: PA66, UL94V-0
- ④夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能



参考标准: UL IEC
额定电压: 300V 300V
额定电流: 12A 12A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
耐电压: AC2500V\1min
使用线径: 24-14AWG 0.2-2.5mm²

• 机械性能


温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
剥线长度: 11-12mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

SECTION A-A

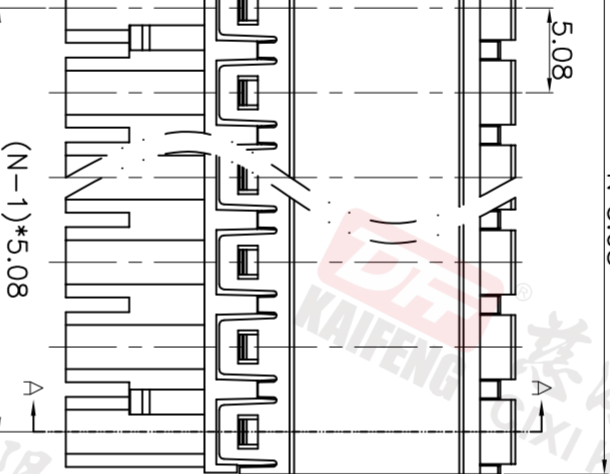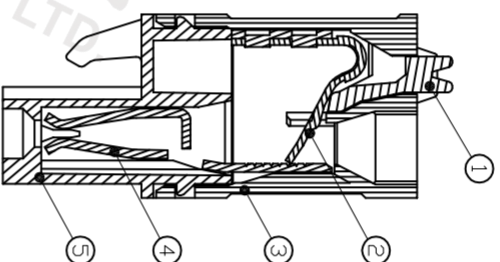

(N-1)*5.08

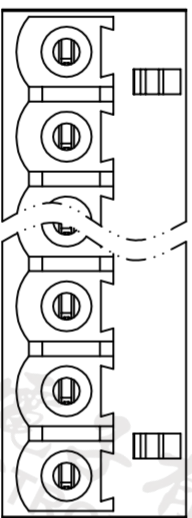

订购方式

2KF012-5.08-XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm 极数: 2~24P 客户要求 颜色: G:绿色 R:红色 K:黑色 W:白色 O:橙色 B:蓝色 GR:灰色

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差		投影法		品名	
>0	>10	>30	>60	>100	— □	⊙	2KF012-5.08-XXP-1X
>6	~10	~30	~60	~100	0.1/10	□	
~10	~24	~30	~60	~100	单位	mm	
~24	~30	~60	~100	~150	纸张尺寸	A4	
~30	~60	~100	~150	≤	产品系列	2KF012	