


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2021.8.21	ZZM	JZF

- 材质及电镀
- ① 塑 件 : PA66, UL94V-0
- ② 焊 针 : 铜合金, 镀锡
- ③ 盖 板 : PA66, UL94V-0




- 电气性能 UL IEC
- 额定电压: 300V 300V
- 额定电流: 12A 12A
- 接触电阻: 20mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2500V\1min
- 机械性能
- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF012R-5_08-2*XXP-1 X-XXXX

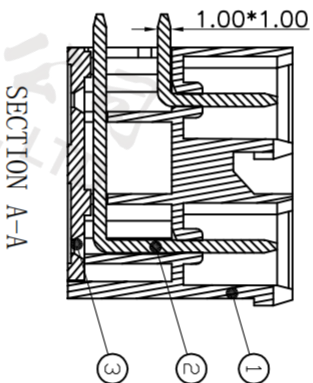

SECTION A-A

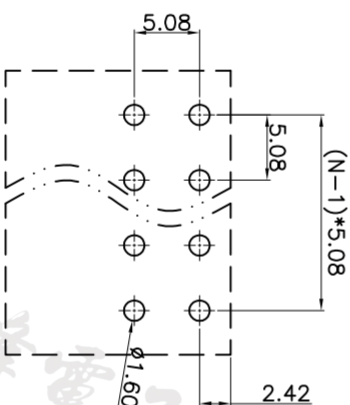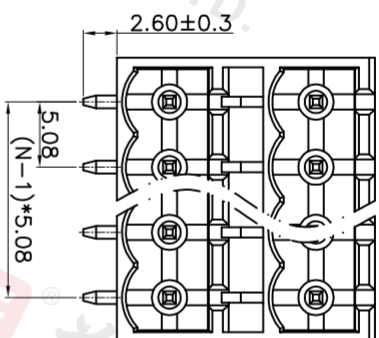

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0 ~ >6 ~ >10 ~ 6 10 24	>0 ~ >30 ~ >60 ~ >100 ~ >150 ~ >150	0.1/10	□
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°	□	□
图纸类型	客户图纸	比例	1/1
图纸编号	WT0012101	图页	1/1



慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

品名 2KF012R-5.08-2*XXP-1X

产品系列 2KF012R