
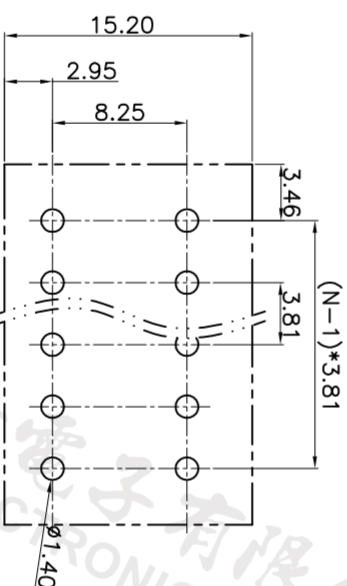

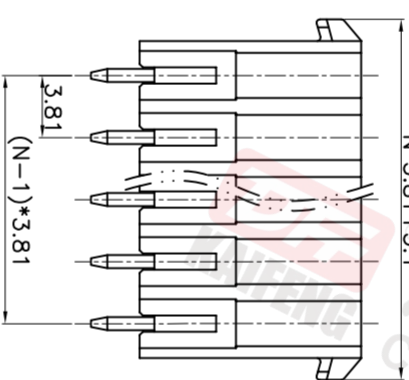
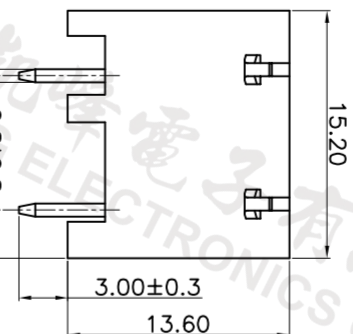


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.26	ZZM	JZF

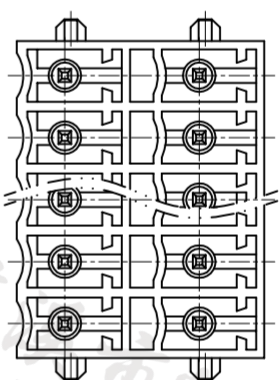

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>30	0.1/10	□
>6	>60	0.1/10	□
~	~	0.1/10	□
6	60	0.1/10	□
10	100	0.1/10	□
24	150	0.1/10	□
±0.15	±0.30	±0.50	±1.30
±0.20	±0.30	±0.50	±1.30
±0.30	±0.50	±1.00	±1.30
±0.70	±1.00	±1.30	±2

投影法	品名
第一角投影	品名
单位	单位
mm	mm
纸张尺寸	纸张尺寸
A4	A4
产品系列	产品系列
KF12EKN-V	KF12EKN-V

KF12EKN-V-3.81-2*XXP-1X-VK

- 材质及电镀
① 塑件：PA66, UL94V-0
② 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能
UL IEC
额定电压：300V 250V
额定电流：8A 7A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：500MΩ/DC500V
耐电压：AC1500V/1min
- 机械性能
温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

KF12EKN-V-3.81-2*XXP-1X-XXXX

产品型号 间距:mm

客户要求
颜色:
1: 单间距 G: 绿色 R: 红色
2: 双间距 K: 黑色 W: 白色
极数: 2~24P 0: 橙色 B: 蓝色
GR: 灰色

KF

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD