


						6
						7
						8
版本	修订内容	日期	绘图	批准		
V1.0	DWG. REL	2023.7.28	ZJM	JZF		

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, “+/-” 字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子: 磷青铜, 镀锡
 - ④ 方 块: 黄铜, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - 额定电压: 300V
 - 额定电流: 8A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐 电 压: AC2000V\1min
 - 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭 力: 0.2N.m(2.0kgf.cm)
 - 剥线长度: 6-7mm
- 符合REACH/ROHS环保要求

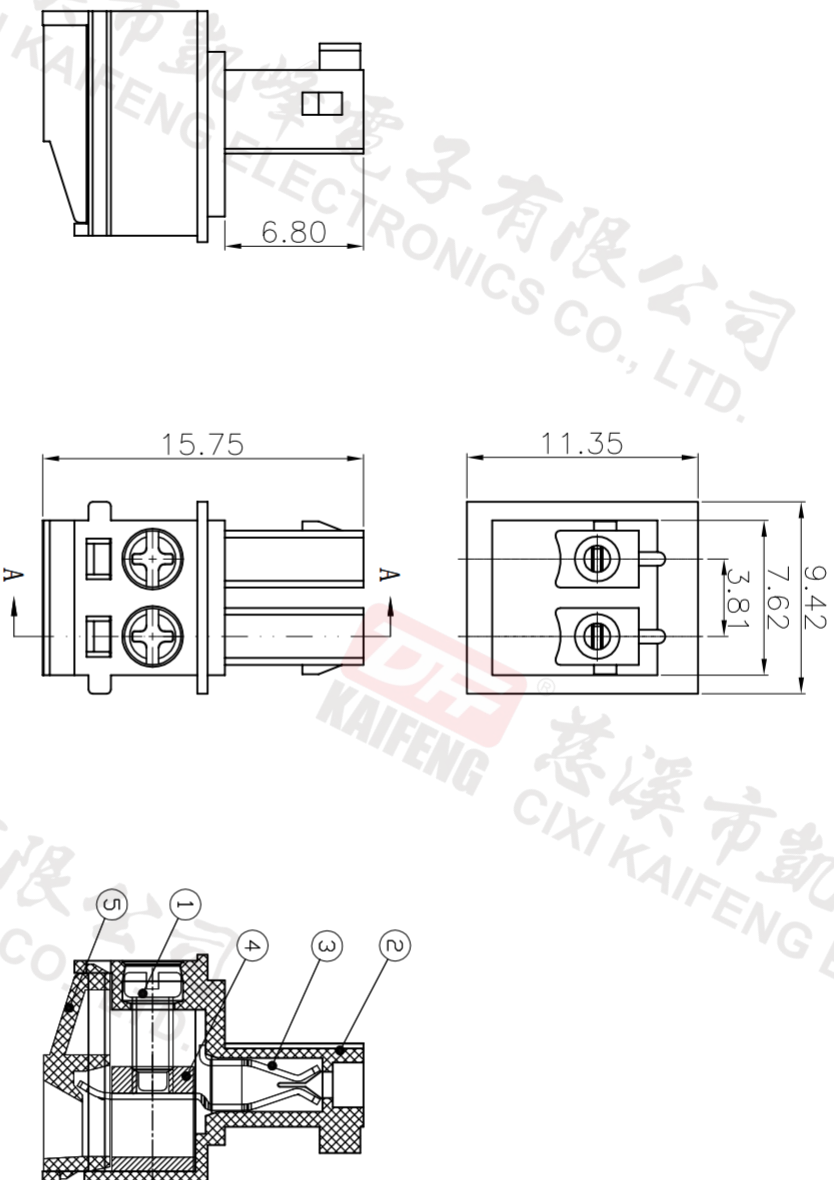

间距尺寸公差		其它未注尺寸公差						
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	0.1/10	
~	~	~	~	~	~	~	∠	
6	10	24	30	60	100	150		
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±2°	
图纸类型		客户图纸						
比例		1:1		图页		1/1		
图纸编号		WT0021751						

投影法				品名	
单位		mm		KF2EDG-Y-3.81-2P-1G-001F	
纸张尺寸		A4		产品系列	
				KF2EDG-Y	

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD