

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡
- 电气性能

额定电压:	300V	250V
额定电流:	10A	18A
接触电阻:	20mΩ(Max)	
绝缘电阻:	500MΩ/DC500V	
耐电压:	AC2000V/1Min	
使用线径:	24-12AWG	2.5mm ²



- 机械性能

温度范围:	-40°C ~ +105°C
瞬时温度:	+250°C 5秒
扭力:	0.5N.m (5.1kgf.cm)
剥线长度:	6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF128R-5.0-XXP-1 X-XXXX

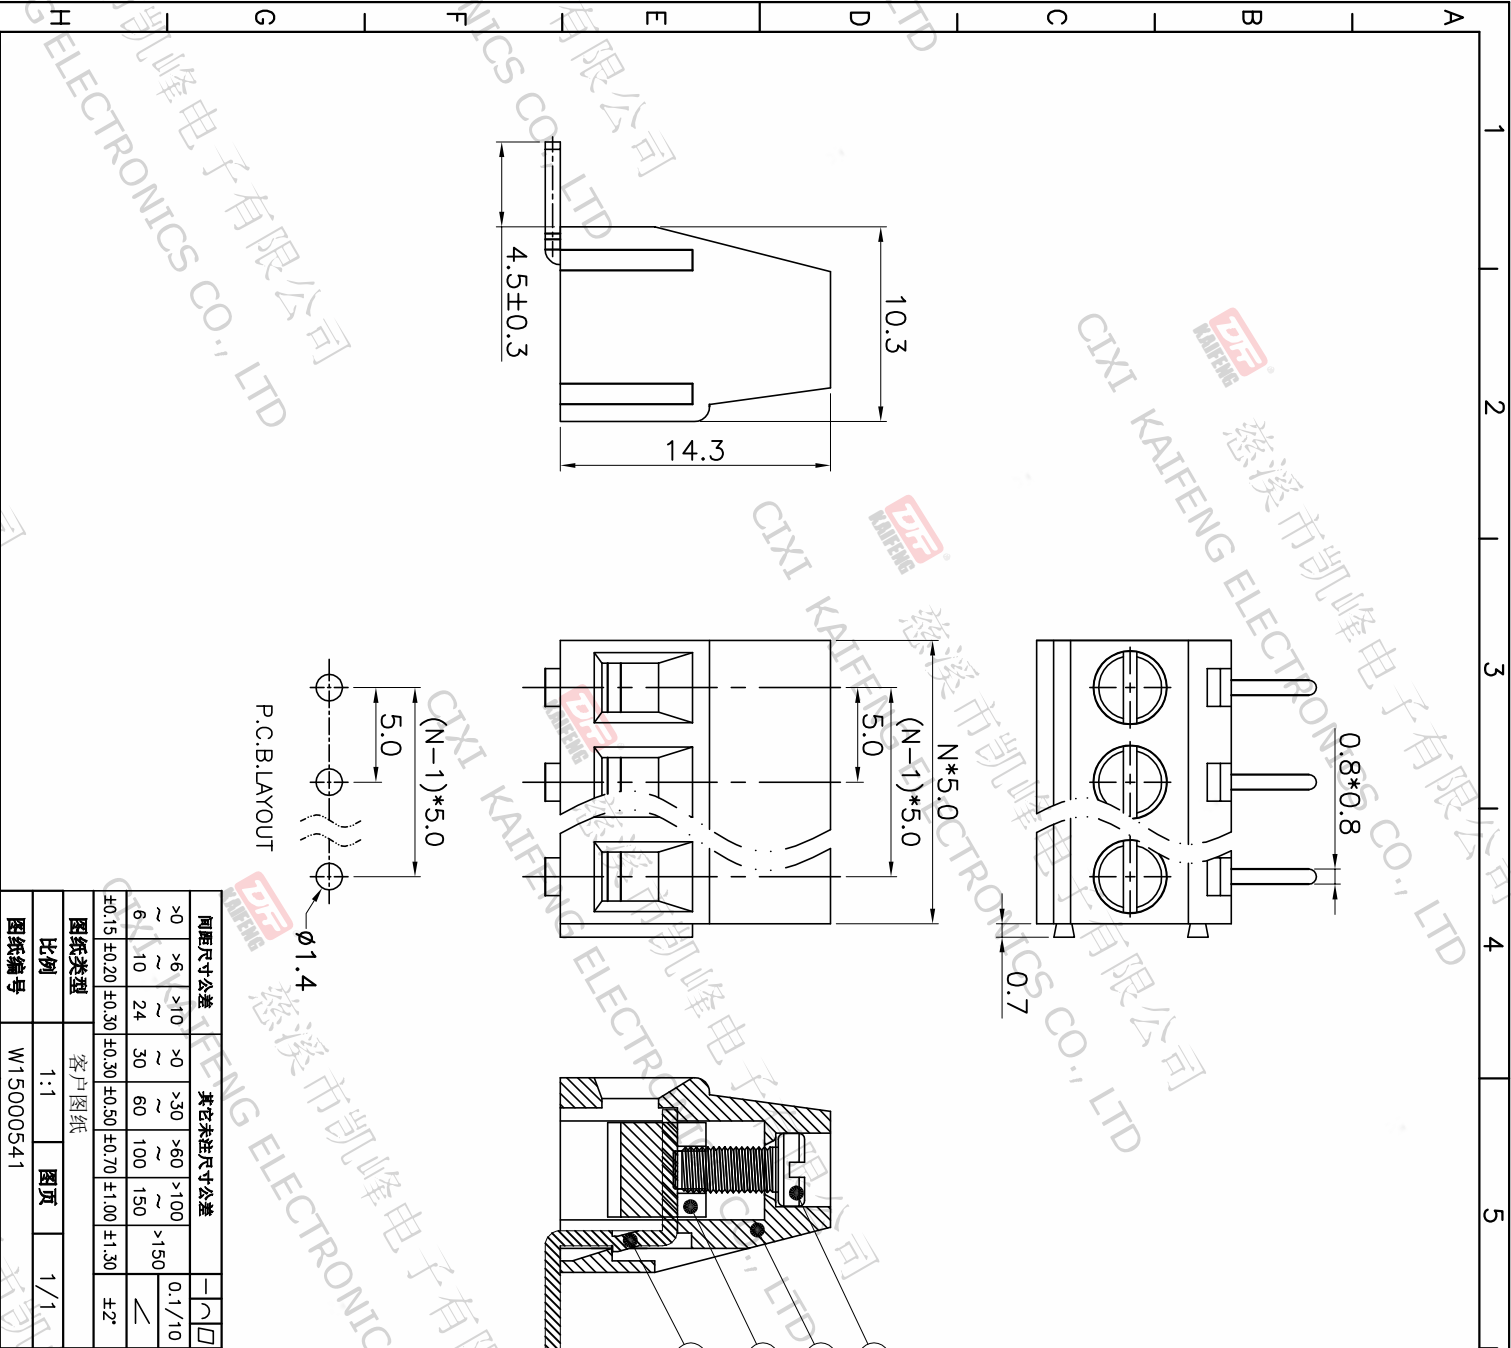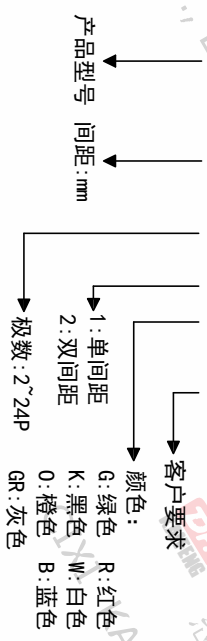

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°

投影法: 第一角投影

单位: mm

纸张尺寸: A4

产品系列: KF128

品名: KF128R-5.0-XXP-1X

图例: 1:1 图页 1/1

图纸编号: W15000541

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD