

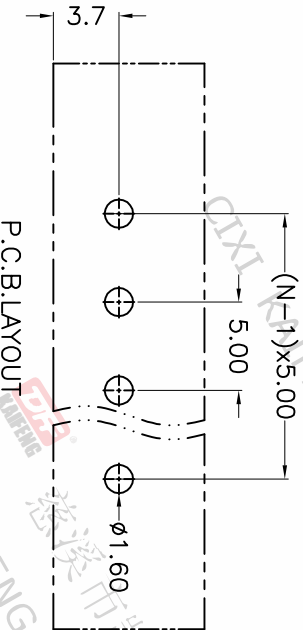

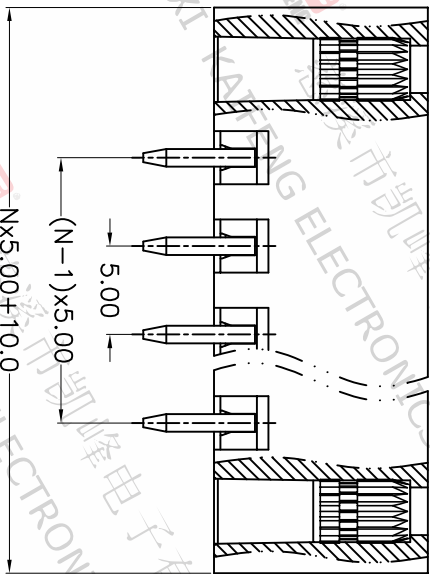
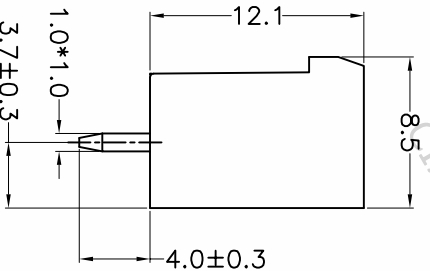


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

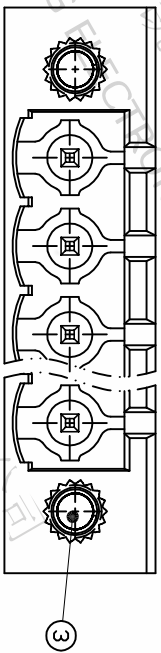

订购方式

KF2EDGVM-X-5.0-XXP-1 X-XXXX

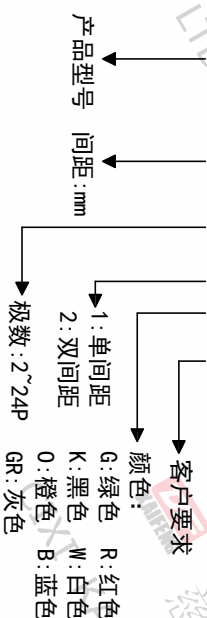

• 符合RoHS环保要求

• 电气性能
参考标准: UL
额定电压: 300V
额定电流: 15A
接触电阻: 20mΩ(Max)
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
耐电压: AC2000V \ 1min

• 机械性能
温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒

• 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡
③ 螺母: M2.5, 铜合金

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸米尺寸	品名
>0 ~ ~ 6 ~ ~ 10 ~ ~ 24	>0 ~ ~ 30 ~ ~ 60 ~ ~ 100 ~ ~ 150	第一角	mm	A4	KF2EDGVM-X-5.0-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2*	第二角			产品系列 KF2EDGVM-X

图纸类型	客户图纸	图页	比例
1:1	1/1	1/1	1/1

图纸编号	比例
W10001041	1:1

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

